

# Automatisierungssysteme

4-Kanal Sender zum Einbau BLINK



www.dtm.pl

Funkempfänger

Funksender

Steuerungen  
für Torautomatik

Zubehör  
für Torautomatik

Torantriebe  
für Torautomatik



**TORÖFFNUNG  
DURCH  
BLINKEN**

**DIESER  
SENDER  
GEHT NICHT  
VERLOREN**



# BLINK

- Einfache Installation im Auto
- 4 Kanäle
- wasserdichtes Gehäuse
- keine Batteriespannung nötig
- mit der Serie von DTM433MHz-Sendern kompatibel

Unser Blink-Sender ist ein 1-Kanal Sender zum Einbau. Der Blink 868 zeichnet sich durch kleine Größe und ganz einfache Bedienung. Hauptanwendung: Ansteuerung von Einfahrts- und Garagentoren, Rollläden, Beleuchtung und Alarmanlagen.



# BLINK


4-Kanal Sender zum Einbau

## Parameter

Eingang: 6...30VDC  
Anzahl der Kanäle: 4  
Frequenz: 433,92MHz  
Maximale Reichweite: bis 150m  
Leistung ERP: bis 10mW  
Codierung: 64-bit KeeLoq®  
Codekombinationen: 4 294 967 296  
Betriebstemperatur: -20°C / +55°C  
Schutzklasse: IP-66  
Montage: Griff mit Loch (Durchmesser 6,5mm)  
Abmessung: 31x31x42mm, mit Griff 31x31x62mm  
Gewicht: 40g  
Teil des Systems: DTM433MHz

## Beispielschema

1




\* Fernlicht, Hupe, Knopf im Auto oder anderes Gerät an das man den Blink-Sender anschließen kann.

2



Sender BLINK im Auto

3

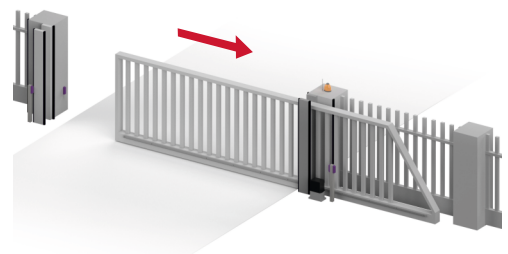

Funkempfänger

Funksender

Steuerungen  
für Torautomatik

Zubehör  
für Torautomatik

Torantriebe  
für Torautomatik



## Automatisierungssysteme

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, Polen, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl  
www.dtm.pl

**dtm**  
SYSTEM